



Opis produktów

Bramy garażowe uchylne i rozwierne zawierają po dwa rodzaje produktów różniących się od siebie konstrukcją, wyposażeniem i możliwością zastosowania opcji dodatkowych.

W bramach uchylnych występujące produkty to: PROTECT i CLASIC. Bramy rozwierne dzielimy na: DWUSKRZYDŁOWE lub JEDNOSKRZYDŁOWE

Konstrukcja	BRAMY UCHYLNE		BRAMY ROZWIERNE	
	PROTECT	CLASIC	DWUSKRZYDŁOWE	JEDNOSKRZYDŁOWE
Kształtownik zamknięty, profilowany, ocynkowany	72x38mm	60x60mm	60x60mm	60x40mm
Skrzydło - blacha stalowa ocynkowana, profilowana	T-10	T-10	T-10	T-10
Uchwyty umożliwiające MONTAŻ ZA PROGIEM	-	tak	-	-
Maksymalny wymiar bramy (szerokość x wysokość)	2750x2280mm	3000x3000mm	3000x3000mm	1100x2200mm

Wyposażenie standardowe

Uszczelki	-	tak	-	-
Zamek dwurzędowy z samozatrzaszkami	tak	tak	tak	tak
Komplet montażowy	tak	tak	tak	tak
Ostona bezpieczeństwa sprężyn	tak	tak	-	-
Zamek wpustowy (skrzydło wiodące)	-	-	tak	-
Rygiel wewnętrzny (skrzydło stałe)	-	-	tak	-

Kolory podstawowe


Biały (zbliżony do RAL 9010)	tak	tak	tak	tak
Braz (zbliżony do RAL 8017)	tak	tak	tak	tak

Specyfikacja techniczna

Parametry montażowe

Bramy przeznaczone są do montażu w otworze (montaż za otworem - opcja bezpłatna w bramie uchylnej CLASIC).

Zamawiając bramę, należy uwzględnić luzy montażowe 20mm szer. oraz 20mm wys. konieczne do prawidłowego zamontowania bramy (przy montażu za otworem wymiar zewnętrzny konstrukcji bramy jest większy o 10cm szer. oraz 5cm wys. od wymiaru otworu montażowego).

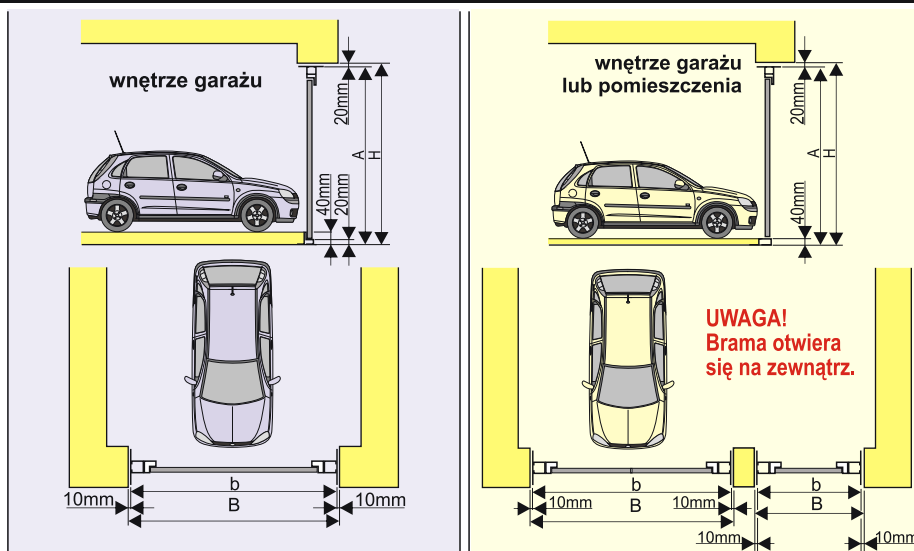

H - minimalna wysokość otworu
A - wysokość bramy

B - minimalna szerokość otworu
b - szerokość bramy



WYMIARY TYPOWE

Tabela cenowa dla kolorów podstawowych

wymiar zamówieniowy szerokość (b) x wysokość (A) (w mm)	otwór montażowy szerokość (B) x wysokość (H) (w mm)	Ceny BRAM UCHYLNYCH		Ceny BRAM ROZWIERNYCH	
		PROTECT	CLASIC	DWUSKRZYDŁOWE	JEDNOSKRZYDŁOWE
980 x 2080	1000 x 2100	-	-	-	521
1080 x 2080	1100 x 2100	-	-	-	575
2280 x 1980	2300 x 2200	932	-	1324	-
2280 x 2080	2400 x 2000	938	-	1324	-
2280 x 2180	2400 x 2100	983	-	1324	-
2380 x 1980	2400 x 2200	937	-	1324	-
2380 x 2080	2500 x 2000	944	-	1324	-
2380 x 2180	2500 x 2100	1007	-	1373	-
2480 x 1980	2500 x 2200	1010	-	1324	-
2480 x 2080	2500 x 2100	1015	-	1366	-
2480 x 2180	2500 x 2200	1082	-	1430	-

WYMIARY NIETYPOWE

UWAGA!

Minimalna cena bramy wykonanej na dowolny wymiar jest równa cenie bramy o wymiarze 5m², (przy bramie rozwiernej jednoskrzydłowej 2m²)

Tabela cenowa dla kolorów podstawowych

BRAMY UCHYLNE		BRAMY ROZWIERNE	
PROTECT	CLASIC	DWUSKRZYDŁOWE	JEDNOSKRZYDŁOWE
233zł/m ²	269zł/m ²	282zł/m ²	285zł/m ²

Opcje dodatkowe

Ceny i dostępność opcji dodatkowych

	cena	j.m.	BRAMY UCHYLNE		BRAMY ROZWIERNE	
			PROTECT	CLASIC	DWUSKRZYDŁOWA	JEDNOSKRZYDŁOWA
Skrzydło bramy wykonane z paneli segmentowych ¹	180,00	m ²	-	tak	-	-
Malowanie bramy wg katalogu RAL (lakierowanie jednostronne) ²	101,00	m ²	tak	tak	tak	tak
Brama w okleinie „złoty dąb”, „orzech”	101,00	m ²	tak	tak	tak	tak
Furtka wejściowa w skrzydle bramy	403,00	szt.	-	tak	tak	-
Ocieplenie (styropian 20mm + panel PCV)	88,00	m ²	-	tak	tak	tak
Zamek trzyryglowy (z dodatkowym, trzecim rygłem)	77,00	szt.	tak	tak	-	-
Zamek trzyryglowy z osprzętem pod automat	157,00	szt.	tak	tak	-	-
Kratka wentylacyjna PVC (460x136) - kolor biały lub brązowy	110,00	szt.	tak	tak	tak	tak
Przeszklenie (690x250) - dla bram nieocieplonych	167,00	szt.	tak	tak	tak	tak
Przeszklenie (690x250) - dla bram ocieplonych	245,00	szt.	-	tak	tak	tak
Przetłoczenia poziome ⁴	+ 10 %		tak	tak	-	-
Przebiecie otworu Ø30 (bramy tylko w kolorach podstawowych)	2,44	szt.	tak	-	-	-
Niesymetryczny podział skrzydeł	+ 10 %		-	-	tak	-
Samozamykacz	308,00	szt.	-	-	-	tak
Stopka dolna	56,00	szt.	-	-	tak	tak
Montaż bramy za otworem ⁴	0,00		-	tak	-	-
Lewe skrzydło wiodące	0,00		-	-	tak	-

¹ Opcja ta wyklucza ocieplenie styropianem. Kolorystyka panelu jak przy bramach segmentowych.


² Nie dotyczy kolorów perłowych i fosforyzujących (RAL: 1035, 1036, 2013, 3032, 3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 6035, 6036, 7048, 8029, 9022, 9023, 1026, 2005, 2007, 3024, 3026). Wycena na zapytanie.

⁴ Opcja ta wyklucza zastosowanie furtki wejściowej.

Możliwości i zastosowania furtki wejściowej

Do wysokości bramy 2180mm, wysokość furtki jest taka sama jak bramy. Jeśli wymiar jest większy, furtka ma 2000mm wysokości. Szerokość furtki wynosi 800mm. W wersji z furtką stosowany jest zamek dwuryglowy góra-dół.

Brama uchylna CLASIC

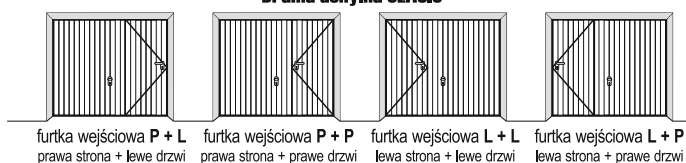

Brama rozwierna DWUSKRZYDŁOWA

